



求積表

地 番	2 通路		
NO.	X	Y	距 離
B4	92407.595	-72497.328	5.58
10K0009	92406.411	-72491.865	3.10
10K0006	92405.753	-72488.833	2.56
10K0005	92405.211	-72486.330	4.16
10K0007	92404.485	-72482.224	3.11
B9	92401.393	-72482.632	15.03
B8	92403.168	-72497.558	4.43
倍 面 積		112.650474	
面 積		56.3252370	
地 積		56.32m ²	
坪 数		17.03坪	


◎ 0.000
60166




図面名	造成平面図	縮尺	1/200	単位	M
工事番号		工事名			
施工所					
作成者					

松山市建設局 603 第2
松山設計事務所
TEL 089-997-7000


境界コンクリート-1

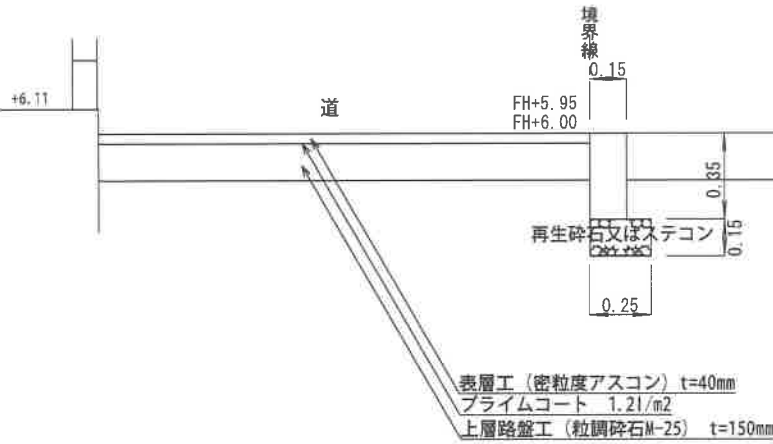

境界コンクリート-2

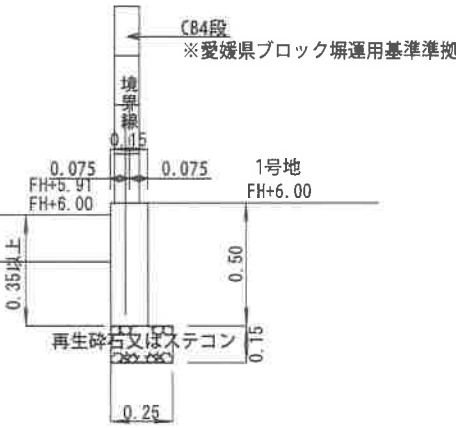


境界コンクリート-3

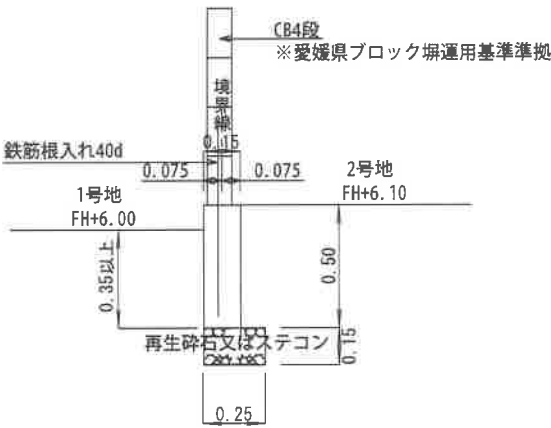

1号コンクリート擁壁


境界コンクリート-5

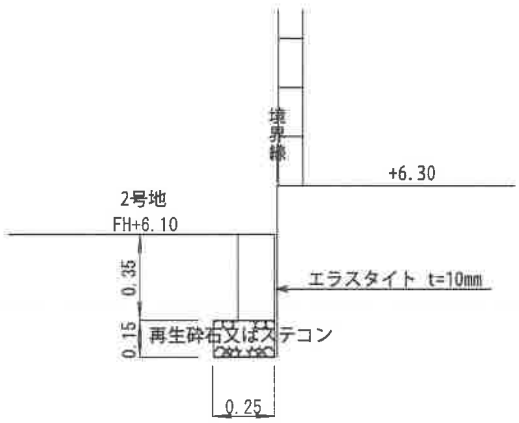

境界コンクリート-6




境界コンクリート-4

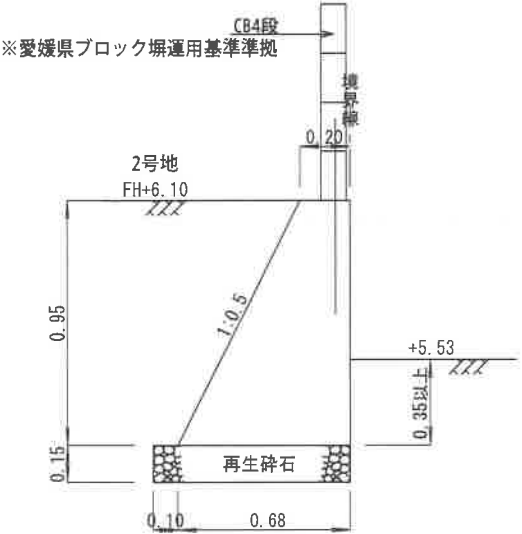

境界コンクリート-7



境界コンクリート-8

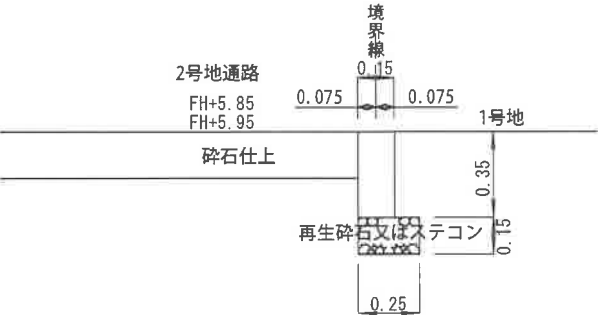

- 特記事項
1. 重力式擁壁の配合は18N/m³とする。
 2. 基礎工作物、均しコンクリートの配合は18N/m³とする。
 3. 境界壁の配合は18N/m³とする。
 4. L型擁壁の鉄筋コンクリートの配合は21N/m³とする。
 5. 擁壁基礎等一般工作物基礎は再生砕石とする。
 6. 盛土及び埋戻土は真砂土、花崗土等良質土で行うこと。
 7. エラスタイトは10mに1ヶ所とする。
 8. 水抜パイプVPφ75は3mに1ヶ所千鳥状に設置すること。
 9. 鉄筋はSD295Aを使用すること。
 10. 透水マットを帯状に設置し接着剤にてすること。(釘打ち不可)